

MIX® FILTERTYP "SKY" MED VARUMÄRKET SKYFILTER®

Som komplement till informationen i vår katalog SF7 "SKY SERIES FILTER", vill vi med bilderna nedan understryka fördelarna med **MIX®** filter:



1 UTVÄNDIGA DELAR

Utvändiga delar är tillverkade i väderbeständiga material som rostfritt stål AISI304 och aluminium för längre hållbarhet



2 SÄKERHETS HÄNGLÅS

Filtrets lock är utrustat med hänglås för att förhindra oönskad åtkomst


3 LOCK

Stort lock i aluminium med en öppningsvinkel på över 90° för maximal åtkomst till insidan på SKY Filtret



4 GASCYLINDER

Gascylinder som förhindrar oavsiktlig stängning av locket

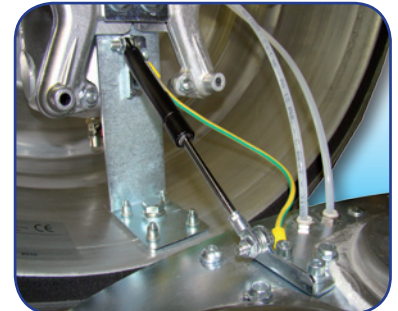

5 LUFTDISTRIBUTÖR

Symmetrisk luftdistributör för rensningen av filterelementen som är gjutet i aluminium för längre hållbarhet



6 GÅNGJÄRN

Stark och hållbar konstruktion

VENTILER

Impulsventiler för rensningen av filterelementen med pneumatisk kontroll som är gjutna i aluminium för längre hållbarhet

TRYCKTANK


Tanken för tryckluft är gjuten i aluminium för längre hållbarhet



CYKLONAVSKILJARE OCH FÖRAVSKILJARE

Föravskiljaren placeras direkt under filtret och används för att avskilja luft från damm i ett första steg. På bilden ses en Cyklonavskiljare monterad på en Föravskiljaren SFT22E1K.N

TILLBEHÖR

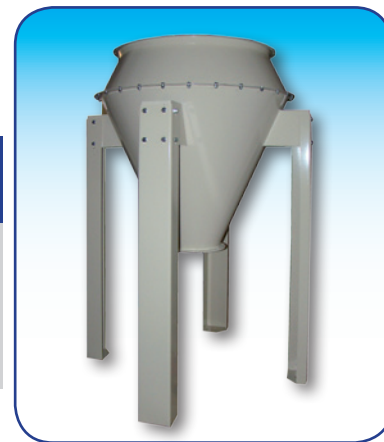


KONTROLLPANEL

Kontrollpanel styr impulsventilerna genom att omforma en elektrisk signal till en pneumatisk signal



N : Filter med standardkassetter
M : Filter med SKYFILTER®-kassetter

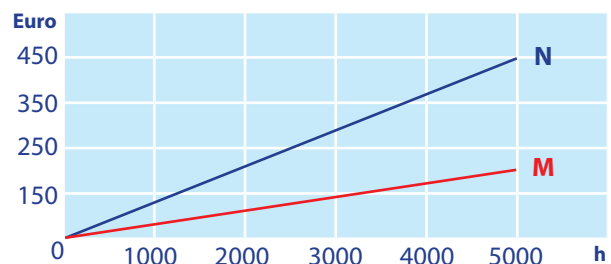

Uppskattade driftskostnader av tryckluft beräknat i Euro på ett 18 m² filter.

MINSKAD TRYCKLUFTS FÖRBRUKNING:

När filtermediat typ G eller H (SKYFILTER®) används i kombination med den effektiva filterrensningen (trycktank / ventiler/luftdistributör) kan arbetstrycket sänkas till 3 - 4 bar. Detta innebär minskade driftkostnader och minskat slitage vilket leder till längre hållbarhet av filterelementen.

FILTERELEMENT:

I MIX® produktsortiment finns det flera typer av filterelement för olika tillämpningar.

- Alla detaljer som tillverkats i kolstål är förzinkade;
- Stark och hållbar konstruktion för hård användning;
- Avsaknad av elektriska delar inuti filtret och utan magnetventiler på impulsventilerna;
- De flesta komponenter är resultatet av INTERN KONSTRUKTION • FORSKNING • TESTER AV MIX® PERSONAL, för bästa prestanda och hållbarhet;
- De flesta komponenter är tillverkade i metall och väldigt få plastdelar för en längre livslängd och kvalitet.

MIX® S.r.l.

41032 CAVEZZO (MO) - Via Volturmo, 119/A - ITALY

Tel. +39.0535.46577 - Fax +39.0535.46580

www.mixitaly.com - info@mixitaly.com

MIX® Swedish Representative

Powtech AB

Tel: 0510.60960 - Fax: 0510.20346

www.powtech.se - kundtjanst@powtech.se