

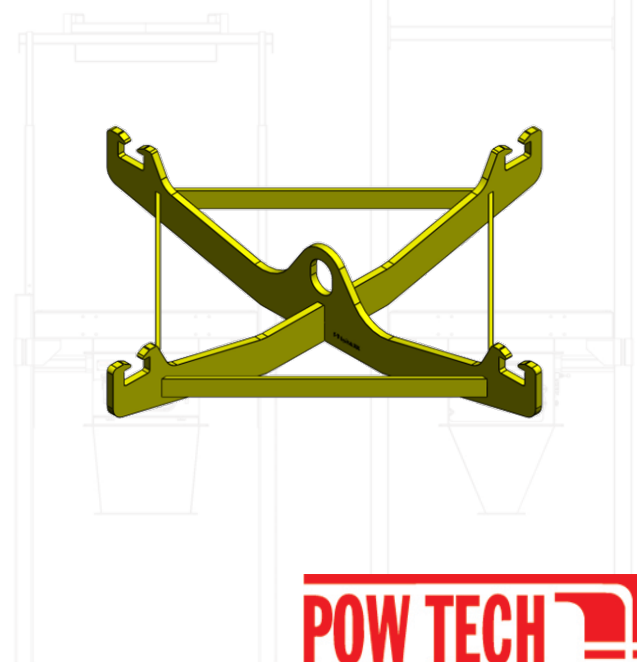
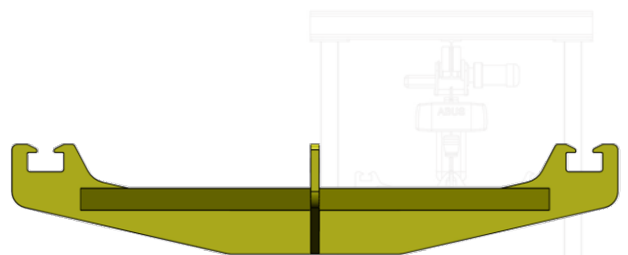


LYFTOK

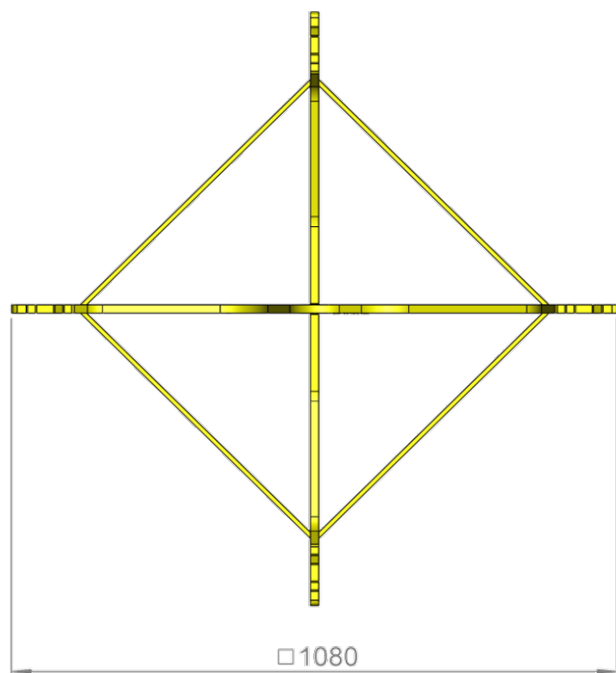


Lyftok för telfer

Powtechs lyftok typ 1 används till att lyfta bulksäckar med fyra (4) lyftöglor med en maxlast på 1500 kg. Lyftoket hanteras med hjälp av telfer. Lyftoket är tillverkat i lackat kolstål och CE-märkt.

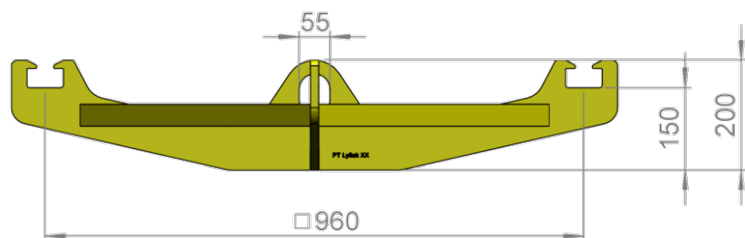

Lyftok för upplag

Powtechs lyftok typ 2 används till att lyfta bulksäckar med fyra (4) lyftöglor med en maxlast på 1500 kg. Lyftoket hanteras med hjälp av pallgaffeltruck. Lyftoket är tillverkat i lackat kolstål och CE-märkt.

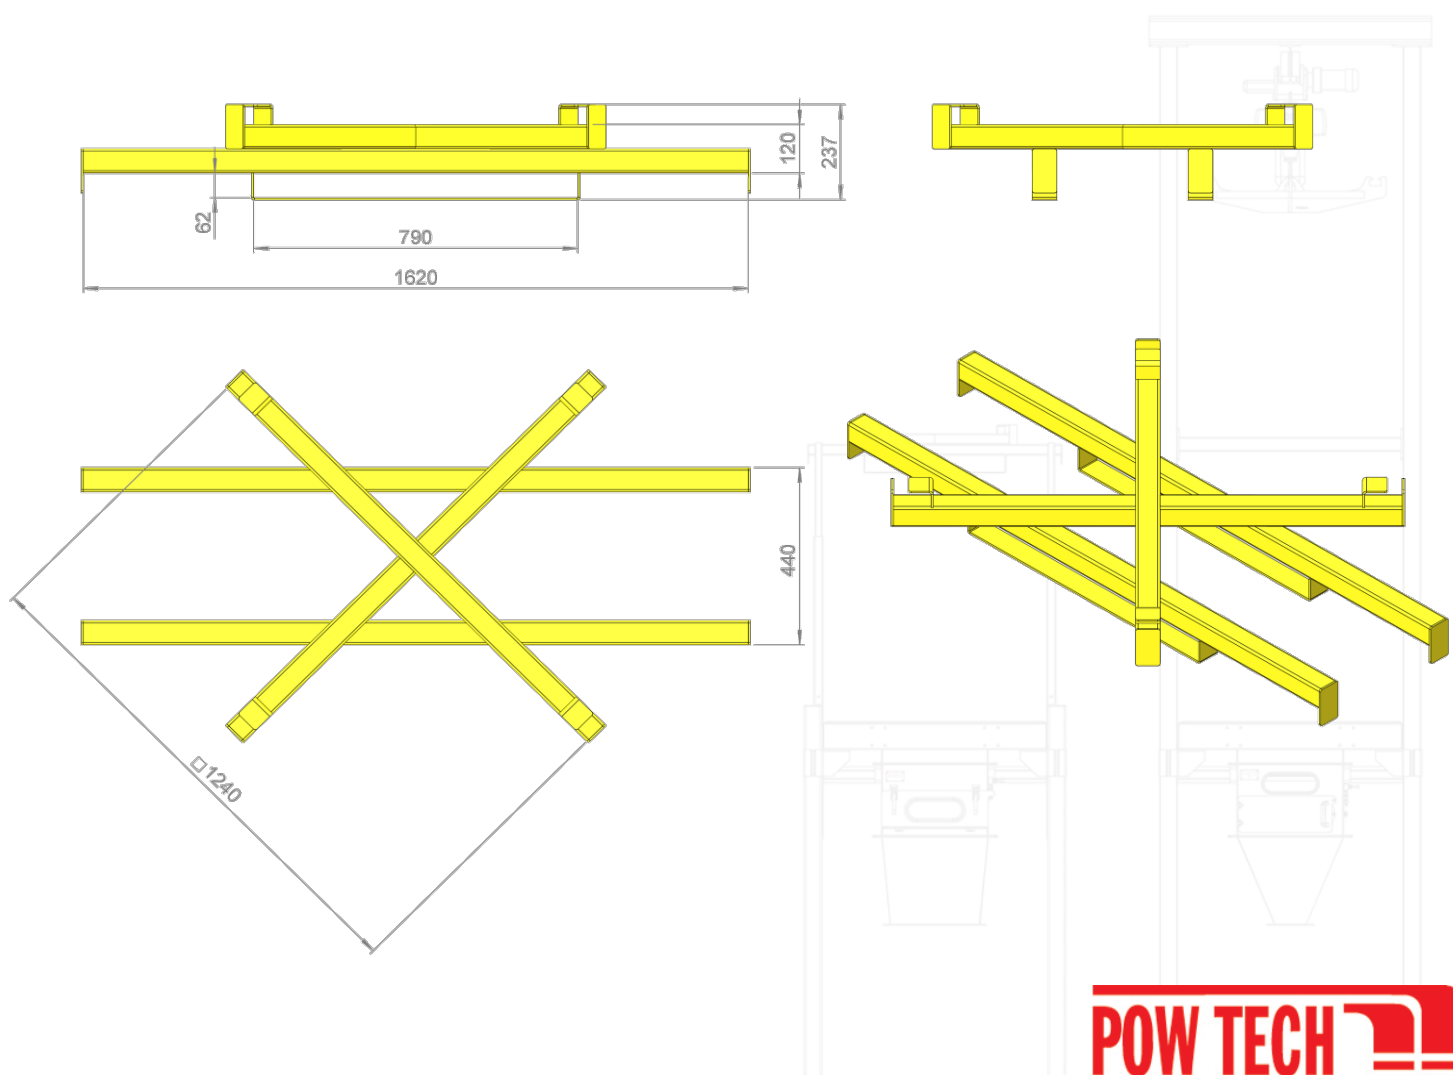

Lyftok för telfer, med förkortningskrokar

Powtechs lyftok typ 3 används till att lyfta bulksäckar med fyra (4) lyftöglor med en maxlast på 1500 kg. Med den extra kroken på armen kan säcken lyftöglor kortas in, varvid en lägre lyfthöjd krävs. Lyftoket hanteras med hjälp av telfer. Lyftoket är tillverkat i lackat kolstål och CE-märkt.

